
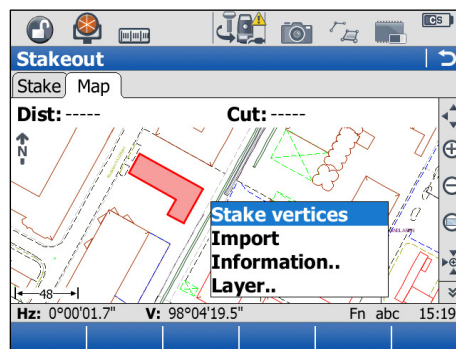


## Nyheter i Viva versjon 2.0


Alle som har en Viva CS-kontroller med vedlikeholdskontrakt som løper ut 1. mai eller senere kan nå oppgradere softwaren til versjon 2.00. Den nye softwaren kan lastes inn i alle GS-mottakere uavhengig av vedlikeholdskontrakt. Softwaren i Cs og GS må være synkron, men alle arbeidsmetoder, RTK-profiler og andre objekt kan brukes uten problemer i v2.00.

### Hva er nytt?

- Viva Uno med plug-in antennene GS05/GS06 supporteres nå av SmartWorx Viva
- Utsetting fra bakgrunnskartet er nå mulig. Ved å peke på et objekt i kartet og holde pekepenen på skjermen noen sekunder kommer det opp en kontekstmeny på skjermen samtidig som objektet blir uthevet med rødt. Objektet kan være både punkt, linje og areal. Dersom linje eller areal velges kan alle knekkpunktene i polygonet settes ut.

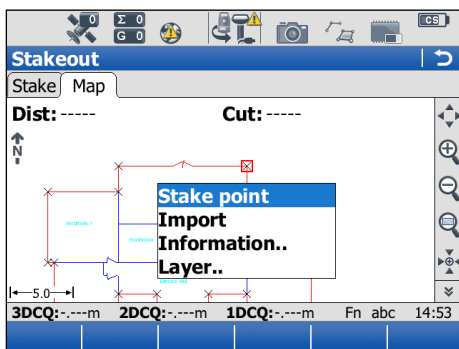


- Administrative innstillinger. Denne opsjonen gjør det mulig for en bruker å sperre for å gjøre endringer i bestemte innstillinger .
- SmartWorx Viva supporteres nå Leica TC1000, TC1100 og en rekke Topcon totalstasjoner.
- Flere sider på favorittasten \*.

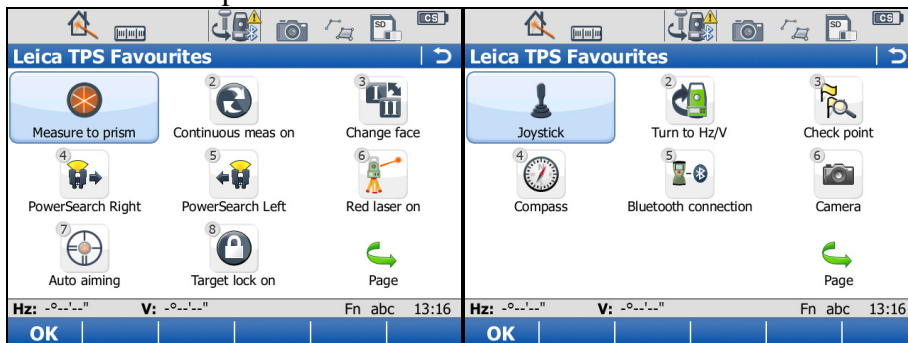

## Favorittasten gir nyttige snarveier til de mest brukte funksjonene både ved bruk av TPS og GNSS.

- Lagring av RTK-informasjon er utvidet med en rekke nye parametre.
- Overføring av objekter mellom de ulike minnene er utvidet .
- Stemmestyring på norsk
- RoadRunner/RR tunnel: Skjæring mellom to 3d-linjer kan beregnes og settes ut. Det tilbys også flere metoder for utsetting av salinger samt en rekke andre forbedringer. RR Tunnel og RR Editor er også forbedret vesentlig..

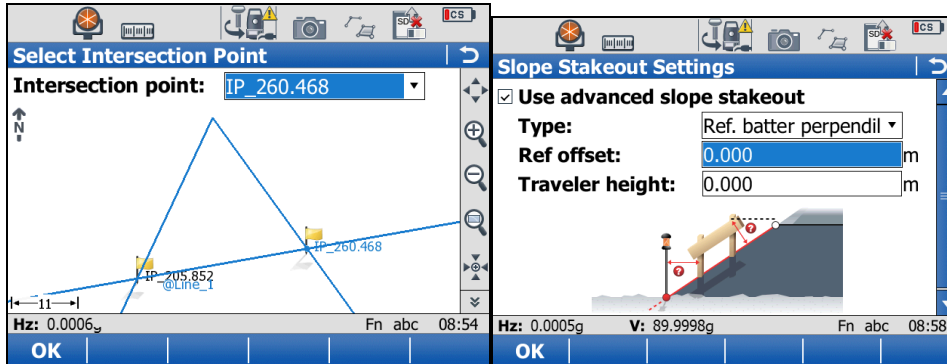

GS-softwaren er forbedret med ny målemotor som gir forbedret SmartTrack+ og forbedret RTK-prediksjon som gir større nøyaktighet.